



Goodview®

View Future

可靠. 值得信赖

版本号: GV-PF15H4-GGS20160126

上海仙视电子有限公司

15 寸电梯物联网智能终端 (梯内)

PF15H4 产品规格书

历史版本

版本	发布日期	撰写	审核	备注
GV-PF15H4-GGS20160126	2016/01/26	詹玉萍	赵新	



一、产品概述

本产品是一款基于全志 A20 处理器的多媒体网络播放的电梯物联网智能终端，具有强大的图像、音频处理功能，支持谷歌 Android 系统，支持主流的视频及图片格式解码。强大的软硬件平台，丰富的功能。平时播放广告及公益宣传信息发布；利用移动互联网的连接实现设备和节目的统一管理和统一发布，并借助终端的传感数据采集功能监控电梯运行状态，可应用于楼宇电梯轿厢内安装。

二、功能特点

- 工业部件支持 7*24 不间断工作
- 超薄机身
- 开机自动播放
- 支持终端远程控制
- 天气预报
- 电梯楼层显示
- 电梯故障时自动播放安抚视频
- 全金属设计，避免在公共场所受到电磁干扰

三、应用场所

- 可应用于楼宇电梯轿厢内安装。



四、主要技术参数

显示屏参数	
显示屏	15.6 inches LED 背光
显示尺寸 (mm)	334.2 (H) x 193.5 (V)
图像比例	16:9
分辨率	1366 × 768
亮度	220 cd/m ²
对比度	500:1
视角	178°
使用寿命	15000 hours
接口	
接口	USB*1、TF 卡座
媒体输出	
支持媒体文件格式	视频: avi 、 mp4 、 ts 、 trp 、 mkv 、 mov 、 mpg 、 dat、 vob
	音频: mp3 、 wma、 m4a、 aac
	图片: bmp 、 jpg、 jpeg 、 png
	文本: txt
播放方式	插播、指定时间播放、周期播放、垫片播放
终端远程控制	支持对服务器发送的远程控制命令的解析和处理; 包括: 插播消息、截屏、重启终端、休眠、唤醒、强制关机、定时关机、设置音量、应用程序的远程在线升级、设置终端下载速率的上限
看门狗复位	采用内部看门狗, 异常自动恢复
节目传输方式	USB、局域网传输、广域网传输
整机参数	
产品尺寸 (mm)	362 (H) x 212 (V) * 31 (D)
重量	净重: 1.7KG 毛重: 2.6KG
功率	13W
操作系统	Android
CPU	全志 A20 Dual-Core 1GHz
运行内存	1 G
存储内存	8 G
屏幕悬挂模式	横屏、竖屏
输入电压	12V-36V 宽压输入
工作温度	0~40℃
工作湿度	10% ~ 80%RH
附件	遥控器




Goodview®

View Future

可靠 值得信赖

五、产品线条图

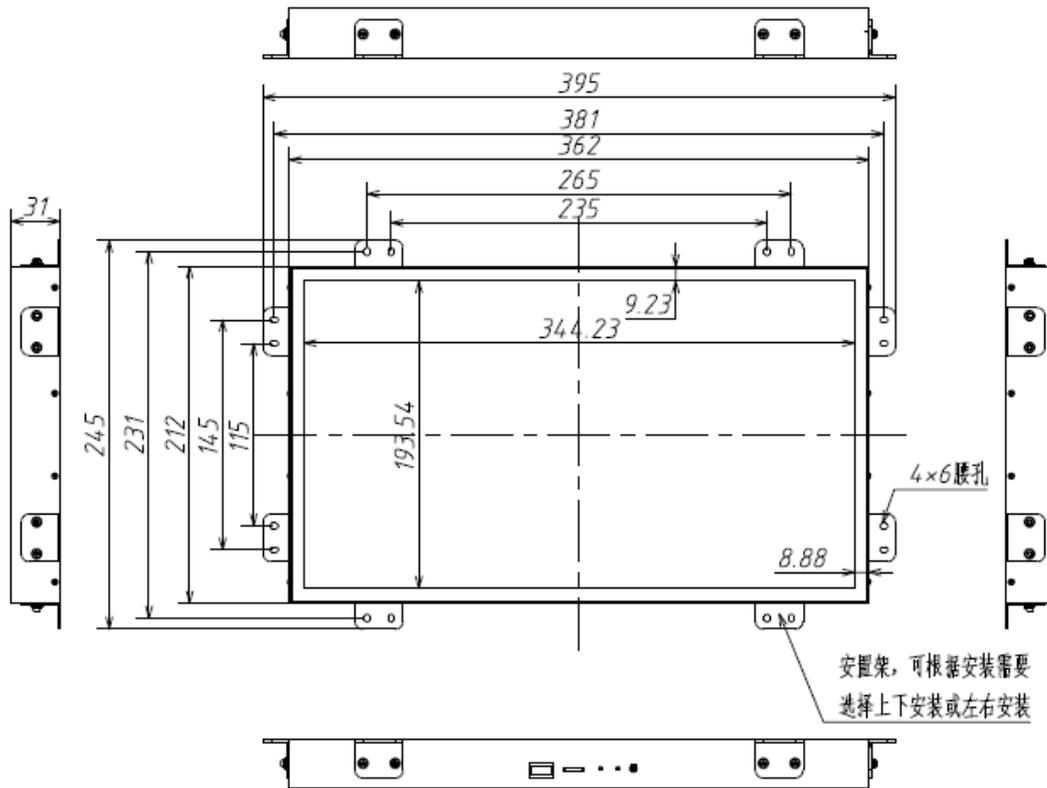

注：最终解释权以仙视电子有限公司为准