



Goodview®

View Future

可靠 值得信赖

版本号: GV-M32STP-GGS20151008

# 上海仙视电子有限公司

## 商用液晶显示器

### M32STP 产品规格书

#### 历史版本

| 版本                    | 发布日期      | 撰写  | 审核 | 备注 |
|-----------------------|-----------|-----|----|----|
| GV-M32STP-GGS20151008 | 2015\10\8 | 金天一 |    |    |
|                       |           |     |    |    |



## 一、产品概述

本产品是一款基于安卓和 Windows8 的双系统商业用途的触摸液晶显示器，采用一次性冲压成型设计，搭配上黑色机身，整体造型凸显简洁、大气、稳重的商务风格；采用 LG 商用 IPS 面板和专业的 DCPI 色彩调节技术，彰显细腻逼真的显示效果，完善的商用功能，是商用的首选产品。可广泛运用于快餐店、订票处、学校、机场、酒店大堂、交易所、电影院、企业、会展展馆、商场等场所。

## 二、功能特点

- 工业部件支持 7\*24 不间断工作
- 双系统，安卓和 Windos 8 自由一键灵活切换
- LG 商用 IPS 硬屏，400 亮度，液晶倒流适合竖挂，色彩更艳丽，低功耗，防反射处理
- 真红外 10 点触摸及书写
- 具备 HDMI/VGA 输入显示
- 支持多时段定时开关机
- 全金属设计，避免在公共场所受到电磁干扰

## 三、应用场所

- 可广泛运用于快餐店、订票处、学校、机场、酒店大堂、交易所、电影院、企业、会展展馆、商场等场所。



## 四、主要技术参数

|              |   |
|--------------|---|
| <b>显示屏参数</b> |   |
| 显示屏          | 32 inches LED 背光 (LD320DUE-FHB1)        |
| 显示尺寸 (mm)    | 707.8 (H) × 400.8 (V)                   |
| 图像比例         | 16:9                                    |
| 分辨率          | 1920×1080                               |
| 亮度           | 400 cd/m <sup>2</sup>                   |
| 对比度          | 5000:1                                  |
| 视角           | 178°                                    |
| 色彩           | 16.7M                                   |
| 使用寿命         | 30000 hours                             |
| <b>接口</b>    |   |
| 外部接口         | RJ45*1、USB*2、HDMI*1、VGA*1、Audio*1、TF 卡座 |
| <b>整机参数</b>  |   |
| 操作系统         | Windows 8.1&Android4.4.4                |
| 触摸点数         | 10点                                     |
| 触摸方式         | 手指、触摸笔或其他非透明物体                          |
| 处理器          | Intel Baytrail-CR (Quad-core ), Z3735G  |
| 运行内存         | 2G                                      |
| 机身内存         | 64G                                     |
| 存储卡类型        | MicroSD (TF)                            |
| 最大存储扩展       | 128G                                    |
| 蓝牙           | 支持                                      |
| 产品尺寸 (mm)    | 760.3 (H) × 454.9 (V) × 72.3 (D)        |
| 外箱尺寸 (mm)    | 869 (H) × 567.5 (V) × 183 (D)           |
| 边框 (mm)      | 左右: 28.65mm, 上下: 28.7mm                 |
| 重量           | 净重: 13.4KG 毛重: 16.5KG (估算)              |
| 功率           | 51W (估算)                                |
| 喇叭           | 2*2W 4Ω                                 |
| VESA 安装      | 200×200mm                               |
| 屏幕悬挂模式       | 壁挂、立地支架                                 |
| 输入电压         | AC100-240V (50/60HZ)                    |
| 工作温度         | 0~40℃                                   |
| 工作湿度         | 10% ~ 80%RH                             |
| 附件           | 交流电源线、WIFI天线、遥控器、快速启动指南、产品合格证、产品保修卡     |
| 产品认证         | CCC、FCC                                 |




Goodview®

View Future

可靠 值得信赖

## 五、产品线条图

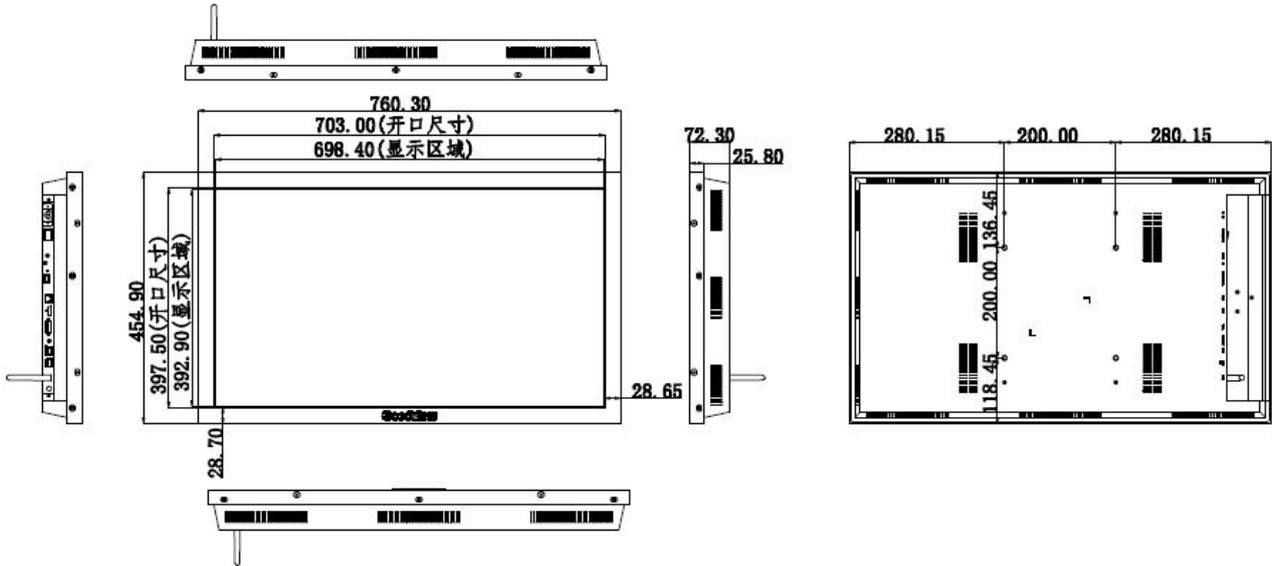

## 六、产品图片





Goodview®

View Future

可靠 值得信赖





Goodview®

View Future

可靠 值得信赖






Goodview®

View Future

可靠 值得信赖

## 七、包装尺寸

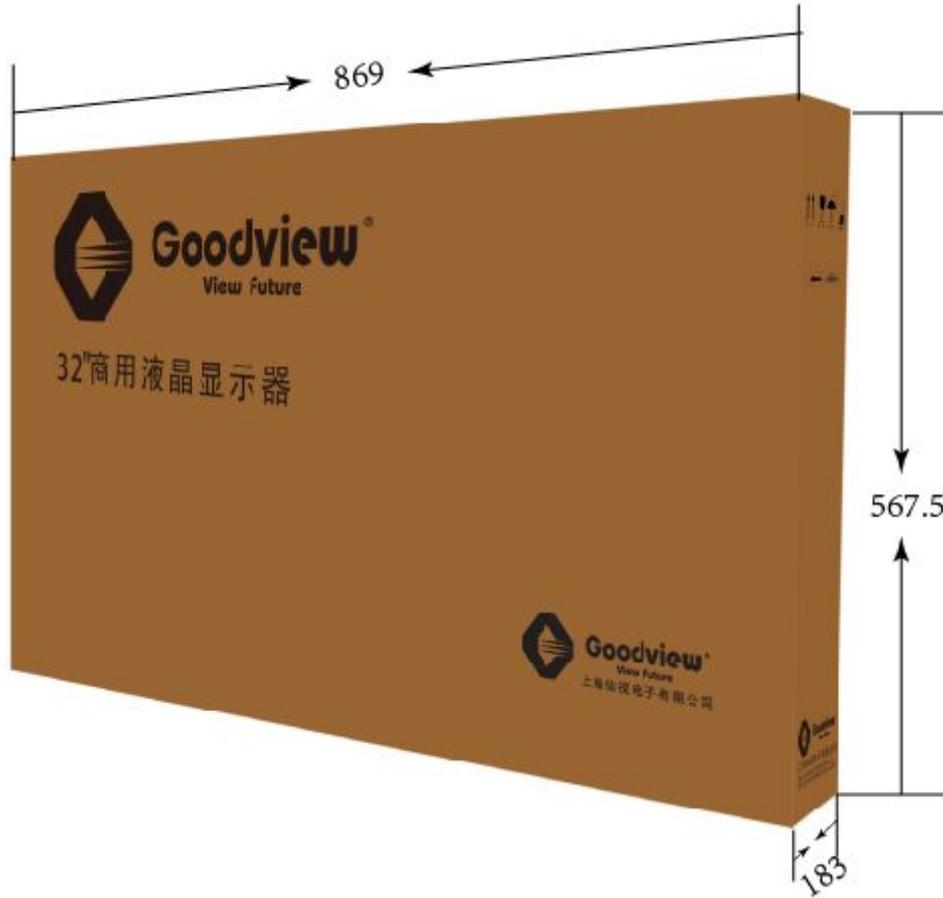

注：最终解释权以仙视电子有限公司为准