

飞利浦会议一体机


型号 BDL7030QT



产品特点

简便的会议软件

可实现批注、保存、展示、发送等，会议文档智能归类，在任意第三方软件上实现批注保存，多个文档同时展示，手势滑动关闭文件，方便快捷。

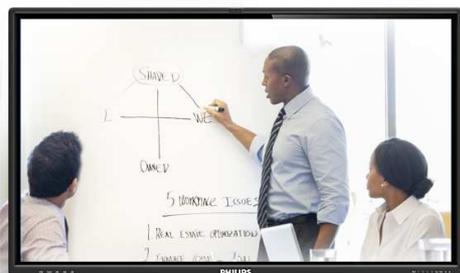

抽拉式 OPS 电脑

内置标准的 OPS 电脑，低功耗、散热好、性能稳定，实现真正的抽拉式；机体前面框可拆卸，壁挂状态下可更换和保养触摸框，减少后期维护成本；PC 模块化，一体化设计，外部无可见连接线，节约大量后期维护成本。



全金属真空烤漆

整机机身采用全金属材质；转角圆弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；表面采用钢琴烤漆；背板防爆、防撞钣金。



内置摄像头、拾音器

全方位录播系统，录制更便捷、资源可共享。自动对焦摄像头实现画面的全面采集；前置针孔式全向拾音器，全方位保质采音。



电脑与一体机同步

一键开关机键可一键实现整机和内置计算机的开启和关闭；一键节能实现节能 90%绿色环保，前置多功能按键，信号同步传导，一键实现。



4mm 全钢化玻璃屏

书写屏采用 4mm 全钢化玻璃屏防爆、防划防撞、表面防撞击，防眩光。



规格参数

机型	BDL7030QT
屏幕尺寸	70"
产品尺寸	1618(H) x 962(V) x 87.2(D)
显示尺寸	1544.0(H) x 876.8(V)
边框 (mm)	左右上各: 23; 下: 46
点距	0.8015(H) x 0.8015(H)
分辨率	1920 x 1080
图像比例	16 : 9
亮度 (cd/m)	320
对比度	5000 : 1
视角	178°
色彩(M)	16.7
响应时间(ms)	6
色温(K)	10000
使用寿命 (hours)	30000
功率 (W)	230
触摸点数	6 点
感应方式	红外感应
操作方式	手指、触摸笔或其他非透明物体
插值分辨率	32768x 32768
最小触摸物体 mm	5
触摸精度 (mm)	±2
响应速度 (ms)	5
支持系统	Windows XP、Windows VISTA、Win7、Mac OSX 跨平台免驱服务
VESA 安装 (mm)	400x500
重量(kg)	净重: 80 毛重: 90
外箱尺寸 (mm)	1839 (H) × 1240 (V) × 320 (D)
喇叭输入 (Ω)	2*15W
输入电压	100 V ~ 240 V, 50-60 Hz
工作温度 (°C)	0 ~ 50
工作湿度 (RH)	10% ~ 85%
输入信号	HDMI/VGA/USB/RJ45 网口
CPU	Intel I5
内存	4G DDRIII 内存
固态硬盘	128G 固态硬盘
侧面输入接口	AV/音频、RS232 控制口、VGA、YPbPr/音频、AUDIO、HDMI (支持 1080P、内置 1 路)、多媒体 USB、触摸框 A-USB
前置输入接口	前置 Touch-USB、HDMI 接口、内置 PC-USB 接口
输出端口	AUDIO、AV/音频、VGA
附件	遥控器、无线键鼠、翻页笔

产品线条图(单位：mm)

